

> PORTE BLINDÉE KNOX

Convient au stockage de documents sensibles et biens de valeur.


NIVEAU DE PROTECTION

- ⊕ Porte blindée - Protection entrée de gamme

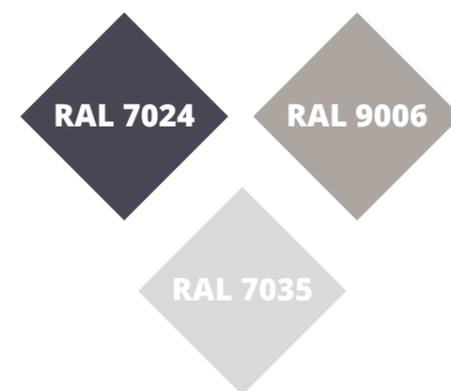
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ⊕ Construction à parois multiples
- ⊕ Porte renforcée de 62 mm d'épaisseur
- ⊕ Cadre renforcé de 32 mm d'épaisseur
- ⊕ Condamnation de la porte sur 4 côtés
- ⊕ Angle d'ouverture de porte 180°
- ⊕ Coloris Standard au choix RAL 7035/9006/7024
- ⊕ 6 trous de fixation (3 de chaque côté)

AMÉNAGEMENT OPTIONNEL

 Clavier
supplémentaire
serrure
intérieure

 Cadre de porte
double paroi
(32 mm d'épaisseur)

 Construction de porte
à double paroi
(62 mm d'épaisseur)


MODÈLE	Dim. extérieure* HxLxP en mm	Lumière porte		Gauche	Fixation Droite	Haut	Poids en kg
		Corps en mm	Porte en mm				
KNOX	2000 x 1000 x 240	1936	936	3	3	-	108

* hors charnières, poignées et ferrures
 Toutes les informations de poids, couleurs et dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à erreurs ou changements.
 Des variations sont possibles dues au mode de production.

SERRURES DE BÂTIMENT - KNOX


Option Standard - Cylindre Européen

L'EXPERTISE HARTMANN TRESORE

- ✓ Un savoir-faire de plus de 150 ans
- ✓ Entrepôt de plus de 5000 produits en France
- ✓ Plus de 600 produits dédiés à la sécurité physique
- ✓ Service SAV interne et réactif, en France & DOM-TOM
- ✓ Production exclusivement en Union Européenne
- ✓ Réseau de revendeurs sur toute la France